
PRODUITS D'HYGIÈNE







Hygiène des Chais



DEPTAL RIV

RÉF. 593302 - 15 KG
RÉF. 593303 - 33 KG

CONDITIONNEMENT :
Bidon 15 kg - Bidon 33 kg

ASPECT :
Liquide légèrement trouble incolore

CARACTÉRISTIQUES :
Alcalin fort pour le détartrage

COMPOSITION DU PRODUIT :
Hydroxyde de sodium

APPLICATION :
Détartrage : pompe, tuyauterie, cuverie.
Élimination du bitartrate de potassium.

MODE D'EMPLOI :
Pulvérisation et circulation :
3 à 10% selon le cas.
Temps de contact : 15 à 20 minutes.
Rinçage à l'eau potable.



DEPTIL PA5

RÉF. 594523

CONDITIONNEMENT :
Bidon 10 kg

ASPECT :
Liquide limpide incolore

CARACTÉRISTIQUES :
Produit désinfectant oxydant fort homologué bactéricide à 0,3%, fongicide à 2%, virucide à 0,1%

COMPOSITION DU PRODUIT :
Acide peracétique, peroxyde d'hydrogène

APPLICATION :
Désinfection, dérougissage : machine à vendanger, conquet, pompe, tuyauterie, cuverie, filtre, sols, en mélange avec DEPTAL RIV ou DEPTAL P.
Désinfection des filtres cartouche, tireuse et circuit.

MODE D'EMPLOI :
Circulation en mélange avec DEPTAL RIV :
1 à 2% selon le cas.
Désinfection seule : 0,5 à 1% selon le cas.
Temps de contact : 15 à 20 minutes.
Rinçage à l'eau potable.



DEPTIL POH

RÉF. 594056

CONDITIONNEMENT :
Bidon 25 kg

ASPECT :
Liquide limpide incolore

CARACTÉRISTIQUES :
Additif aux solutions détergentes

COMPOSITION DU PRODUIT :
Peroxyde d'hydrogène


APPLICATION :
Dérougissage : machine à vendanger, conquet, pompe, tuyauterie, cuverie, filtre, sols, en mélange avec DEPTAL RIV.

MODE D'EMPLOI :
Pulvérisation et circulation :
1 à 5% selon le cas.
Temps de contact : 15 à 20 minutes.
Rinçage à l'eau potable.









ÉQUIPEMENT
OBLIGATOIRE

ATTENTION :
NE JAMAIS MÉLANGER DES PRODUITS PURS
RINÇAGE JUSQU'AU RETOUR DU pH7

Hygiène des Chais



DEPTAL 5

RÉF. 594705

CONDITIONNEMENT :
Bidon 10 kg

ASPECT :
Liquide limpide jaune pâle

CARACTÉRISTIQUES :
Homologué désinfectant

COMPOSITION DU PRODUIT :
Alcalin chloré, Hydroxyde de sodium, Hypochlorite de sodium

APPLICATION :
Détartrage, désinfection, dérougissage : machine à vendanger, conquet, pompe, cuverie, filtre, sols, tuyauterie.

MODE D'EMPLOI :
Pulvérisation et circulation 1 à 5% selon le cas.
Temps de contact : 15 à 20 minutes.
Rinçage à l'eau potable.



DEPTAL P

RÉF. 594052

CONDITIONNEMENT :
Seau 20 kg

ASPECT :
Poudre jaune pâle

CARACTÉRISTIQUES :
Alcalin fort pour le détartrage

COMPOSITION DU PRODUIT :
Hydroxyde de sodium

APPLICATION :
Détartrage : pompe, tuyauterie, cuverie.
Élimination du bitartrate de potassium.

MODE D'EMPLOI :
Pulvérisation et circulation :
3 à 10% selon le cas.
Temps de contact : 15 à 30 minutes.
Rinçage à l'eau potable.



DEPTAL DSC

RÉF. 594053

CONDITIONNEMENT :
Bidon 27 kg

ASPECT :
Liquide limpide jaunâtre

CARACTÉRISTIQUES :
Alcalin dérougissant sans chlore homologué désinfectant
Bactéricide à 2%

COMPOSITION DU PRODUIT :
Hydroxyde de sodium

APPLICATION :
Détartrage (faible), désinfection : conquet, pompe, tuyauterie, cuverie, filtre, sols.
Élimination des moisissures.

MODE D'EMPLOI :
Pulvérisation et circulation à froid :
3 à 7% selon le cas.
Temps de contact : 15 à 20 minutes.
Rinçage à l'eau potable.



DEPTIL CL

RÉF. 593304 - 12 KG
RÉF. 593305 - 26 KG

CONDITIONNEMENT :
Bidon 12 kg - Bidon 26 kg

ASPECT :
Liquide limpide jaune pâle

CARACTÉRISTIQUES :
Alcalin chloré désinfectant décolorant homologué
Bactéricide à 0,3%
Fongicide à 1%

COMPOSITION DU PRODUIT :
Hypochlorite de sodium, hydroxyde de sodium
Contient un agent antitartre.

APPLICATION :
Détartrage, désinfection, dérougissage : machine à vendanger, conquet, pompe, cuverie, filtre, sols, tuyauterie.

MODE D'EMPLOI :
Pulvérisation et circulation : 1 à 5% selon le cas.
Temps de contact : 15 à 20 minutes.
Rinçage à l'eau potable.





PICTOGRAMMES SÉCURITÉS





ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

ATTENTION :
NE JAMAIS MÉLANGER DES PRODUITS PURS
RINÇAGE JUSQU'AU RETOUR DU pH7

Carnet d'Hygiène Vinicole

		OPÉRATION DE NETTOYAGE	PRODUIT À UTILISER	CONSEILS HYPRED	DATE APPLICATION N° DE CUVE	CONCENTRATION UTILISÉE (%)	TEMPS D'ACTION	NOTES
CUVE BÉTON BRUT	Épaisseur de tartre > 3 mm	Nettoyage Détartrage Dérougissage	DEPTAL P + DEPTIL POH	DEPTAL P : 5-10% + DEPTIL POH : 2-7% Temps d'action : 20-40 mn				
	Épaisseur de tartre entre 1 et 3 mm		DEPTAL RIV + DEPTIL PA5	DEPTAL RIV : 5-10% + DEPTIL PA5 : 1-5% Temps d'action : 20-40 mn				
	Épaisseur de tartre frais < 1 mm et cuves détartrées	Nettoyage Désinfection	DEPTAL DSC	DEPTAL DSC : 1-5% Temps d'action : 15-30 mn				
		Désinfection seulement	DEPTIL PA5	DEPTIL PA5 : 3% Temps d'action : 15-30 mn				
CUVE EPOXY FIBRE VITRIFIÉE ÉMAIL	Épaisseur de tartre entre 1 et 3 mm	Nettoyage Détartrage Dérougissage	DEPTAL RIV + DEPTIL PA5 OU DEPTIL POH	DEPTAL RIV : 5-10% + DEPTIL PA5 : 1-5% OU DEPTIL POH : 2-7% Temps d'action : 20-40 mn				
				NE PAS UTILISER LE DEPTIL POH POUR L'ÉMAIL ET DIVISER LE DOSAGE PAR 2				
	Épaisseur de tartre frais < 2 mm et cuves détartrées	Nettoyage Désinfection	DEPTAL DSC	DEPTAL DSC : 1-5% Temps d'action : 15-30 mn				
		Désinfection seulement	DEPTIL PA5 DEPTIL POH	DEPTIL PA5 : 3% OU DEPTIL POH : 2-7% Temps d'action : 15-30 mn				
MATÉRIEL	Tours aérofrigérées et chaudières	Nettoyage Détartrage	DEPTAL RIV	DEPTAL RIV : 8% Temps d'action : 20 mn				
	Refroidisseurs							
	Circuits Inox	Nettoyage Détartrage Désinfection et Dérougissage	DEPTAL RIV + DEPTIL PA5	DEPTAL RIV : 5% + DEPTIL PA5 : 2% OU DEPTIL POH : 1-3% Temps d'action : 10-20 mn				
		Dérougissage	DEPTIL CL	DEPTIL CL : 4% Temps d'action : 10-20 mn				
	Machines à vendanger	Nettoyage Dérougissage Désinfection en pulvérisation ou circuit fermé	DEPTAL RIV + DEPTIL POH	DEPTAL RIV : 5% + DEPTIL POH : 5% Temps d'action : 15-20 mn				
	Bennes à vendanger		DEPTAL RIV + DEPTIL PA5	DEPTAL RIV : 5% + DEPTIL PA5 : 2-3% Temps d'action : 10-20 mn				
	Pompes et tuyauterie		DEPTIL CL	DEPTIL CL : 10% Temps d'action : 15-20 mn				
	Pressoirs cage fibre							

PRODUIT SANS CHLORE	DEPTAL P	Hydroxyde de sodium poudre
	DEPTAL RIV	Hydroxyde de sodium liquide
	DEPTIL POH	Peroxyde d'hydrogène (uniquement dérougissant)
	DEPTAL DSC	Hydroxyde de sodium + Hydroxyde de potassium
	DEPTIL PA5	Peroxyde d'hydrogène + Acide péracétique (fongicide à 2,5%)
PRODUIT AVEC CHLORE	DEPTIL CL	Hydroxyde de sodium + Hypochlorite de sodium
	DEPTAL S	Alcalin chloré liquide

ATTENTION :

NE PAS MÉLANGER DES PRODUITS PURS

RINCER JUSQU'AU RETOUR DU pH7

Hygiène des Chais



SOUDE CAUSTIQUE

RÉF. 592794

CONDITIONNEMENT : Sac de 25 kg

ASPECT : Micro perles

CARACTÉRISTIQUES : Produit corrosif pouvant provoquer de graves brûlures. S'emploie après dilution dans l'eau.

COMPOSITION DU PRODUIT : Hydroxyde de sodium.

APPLICATION : Détartrage.
Des cuves bétons uniquement.

MODE D'EMPLOI :
Circulation 3 à 10% selon le cas.
Temps de contact : 15 à 30 minutes.
Rinçage à l'eau potable.

GANT SOUDE VERT

RÉF. 195358



CARACTÉRISTIQUES :
Propriétés physiques excellentes.
Très bonne dextérité.
À utiliser contre les produits chimiques suivants : les huiles et les graisses, les solvants, les alcools, les acides et les bases.

COMPOSITION DU PRODUIT : Nitrile

APPLICATION :
Ne pas utiliser contre des flammes ou des températures de < -25°C ou de >100°C.

Gamme Diversey

ULTRAGRAP

RÉF. 592000

CONDITIONNEMENT : 10 kg

ASPECT : Poudre

CARACTÉRISTIQUES : Désinfectant dérougissant chloré pour contenants et circuits vinaires. Action désinfectante à large spectre.

COMPOSITION DU PRODUIT : Produits chlorés, mélange d'agents alcalins, d'agents séquestrants et de tensio-actifs.

APPLICATION : Les surfaces doivent être préalablement nettoyées avant la désinfection.

MODE D'EMPLOI : Pulvérisation et circulation 20 g/l 5 mn de contact minimum pour un effet bactéricide. Rinçage à l'eau potable.

Gamme Diversey

RENOGRAP CLEAN

RÉF. 592890

CONDITIONNEMENT : 10 kg

ASPECT : Poudre

CARACTÉRISTIQUES : Détartrant alcalin pour l'élimination des dépôts de vin des fûts et des foudres. Neutralise à la fois le SO_2, l'acide acétique et l'acide sulfurique généralement présents dans les fûts en bois.

COMPOSITION DU PRODUIT : Mélange d'agents alcalins non caustiques et de tensio-actifs.

APPLICATION : Détergent et détartrant pour l'entretien courant de la futaille.

MODE D'EMPLOI : Contact en circuit de 10 à 30 mn et en trempage au maximum 48 heures. Rinçage à l'eau potable. Dosage : 5 à 100 g/l.

Gamme Cosa

COSA F65

RÉF. 592007 - 1 KG
RÉF. 592626 - 5 KG



CONDITIONNEMENT : 1 kg et 5 kg

CARACTÉRISTIQUES : Nettoyage, désinfection bactéricide et fongicide pour cuves ciment, matériel et installations vinicoles.

COMPOSITION DU PRODUIT :
Produits à base d'ammonium quaternaire, sans chlore.

MODE D'EMPLOI :
Pulvérisation et circulation 2% selon le cas.
Temps de contact : 15 à 30 minutes.
Rinçage à l'eau potable.

Gamme Cosa

COSA INOX

RÉF. 592627




CONDITIONNEMENT : 1 kg

CARACTÉRISTIQUES :
Nettoyage, désinfection bactéricide et fongicide pour matériel et installations vinicoles en Inox.
Agents séquestrants pour augmenter le temps de contact.

COMPOSITION DU PRODUIT :
Produits à base d'ammonium quaternaire, sans chlore.

MODE D'EMPLOI :
Pulvérisation et circulation 2% selon le cas.
Temps de contact : 15 à 30 minutes.
Rinçage à l'eau potable.

PICTOGRAMMES SÉCURITÉS



ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

ATTENTION :
NE JAMAIS MÉLANGER DES PRODUITS PURS
RINÇAGE JUSQU'AU RETOUR DU pH7



Produits d'Entretien

GRAISSE ALIMENTAIRE NUTRIGREASE HP

RÉF. 594706

CONDITIONNEMENT :
Cartouche

CARACTÉRISTIQUES :
Graisse blanche qui autorise un contact alimentaire fortuit.
Certifié NSF H1. Résistance aux fortes charges.
Résistance à la température.
Réduction de la consommation de graisse.



GRAISSE ALIMENTAIRE «PURITY» EN CARTOUCHE

RÉF. 593737

CONDITIONNEMENT :
Cartouche



GRAISSE ALIMENTAIRE «PURITY» EN AÉROSOL

RÉF. 593738

CONDITIONNEMENT :
Aérosol

CARACTÉRISTIQUES :
Permet une lubrification et une comptabilité dans une plage de température étendue.
Offre une excellente résistance au lavage à l'eau et à la perte par pulvérisation, d'où une protection accrue de l'équipement et une réduction de la consommation de graisse alimentaire.




GRAISSE VASLIN

RÉF. 592010

CONDITIONNEMENT :
Boîte de 25 batonnets


CARACTÉRISTIQUES :
Bâton de graisse qualité alimentaire
pour pressoirs VASLIN BUCHER.

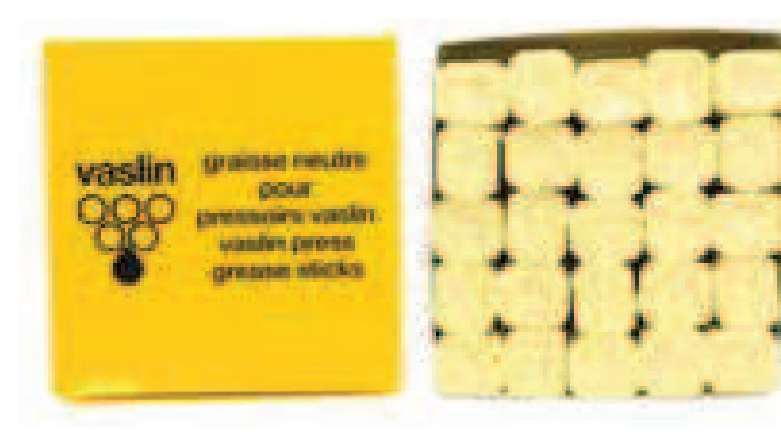

POMPE À GRAISSE

RÉF. 592361

CARACTÉRISTIQUES :
Pompe manuelle pour cartouche standard
et graisse en vrac.

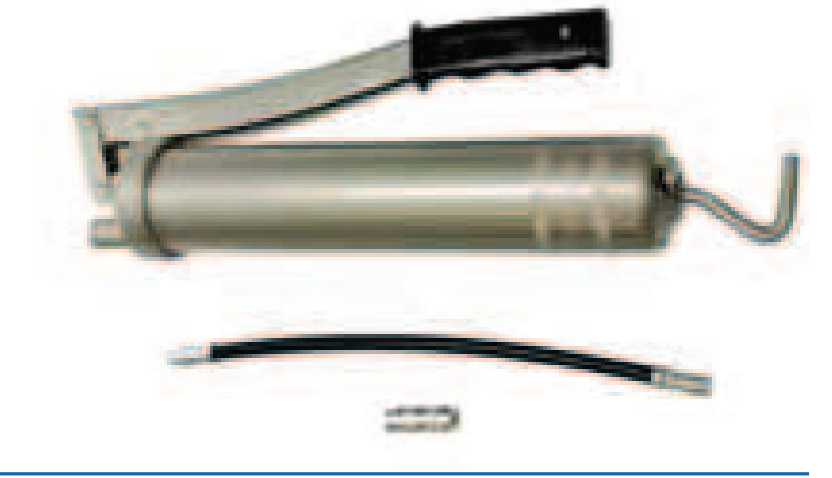

PEINTURE AGROFER

RÉF. 593782

CONDITIONNEMENT : 1 kg

ASPECT : Rouge satiné brillant.

CARACTÉRISTIQUES : Peinture antirouille destinée à la protection des métaux ferreux en milieu alimentaire et viticole.
Conçu pour un contact alimentaire temporaire. Séchage rapide.
Très bonne résistance face aux agressions chimiques.
Fort pouvoir couvrant.

APPLICATION : Bennes à vendanges.
Conquêts. Vis sans fin.
Tout matériel de transit et de manipulation.

MODE D'EMPLOI : Doit être appliqué sur un support sain et sec, exempt de rouille, de calamine et de toute matière non adhérente.
1 ou 2 couches selon le support.
Appliquer pur à la brosse ou au rouleau.



PROTECSOB RH BASE + DURCISSEUR

RÉF. 593949

CONDITIONNEMENT : Kit d'1 kg

CARACTÉRISTIQUES : Revêtement époxyde sans solvant, non toxique, applicable à froid. Exempt de phtalate, alcool benzylique, bisphénol F. Qualité alimentaire.

COMPOSITION DU PRODUIT :
Résine époxyde thixotrope et pigmentée.

APPLICATION : Emballages pré-dosés à mélanger avant l'emploi. Partie A 770 g. Partie B 230 g.
Temps de maturation du mélange : 10 mn.
Temps de vie en pot : 50 mn après maturation.

MODE D'EMPLOI : Doit être appliqué sur un support sain et sec, exempt de rouille, de calamine et de toute matière non adhérente. Appliquer à la brosse.

